NUDO VIGA - VIGA

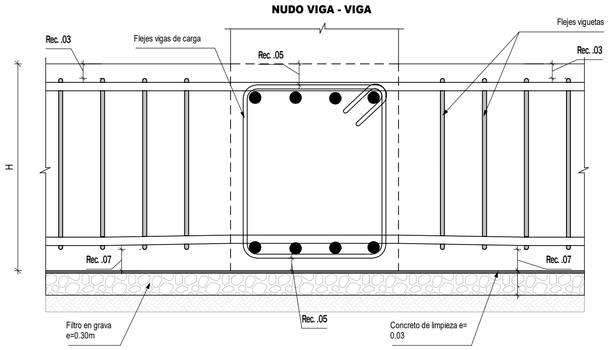

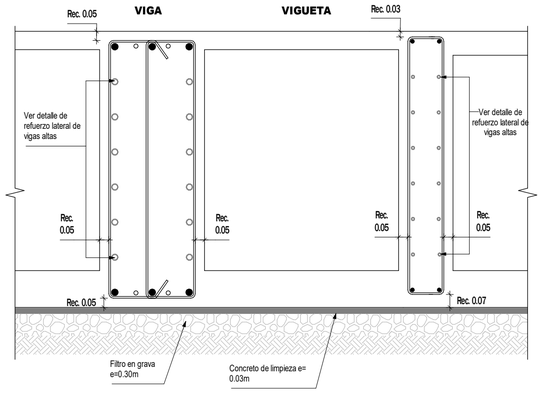

RECUBRIMIENTOS VIGAS Y VIGUETAS CIMENTACIÓN

NUDO VIGA DE CARGA CON VIGA DE RIGIDEZ

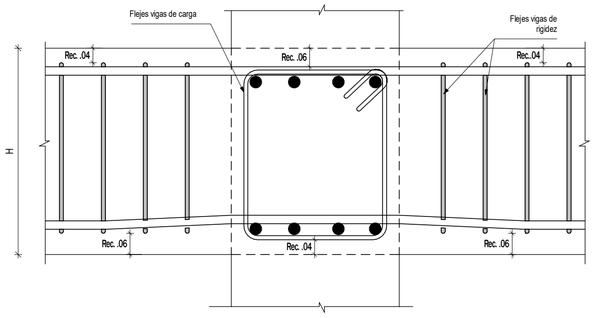

NUDO VIGA - VIGUETA

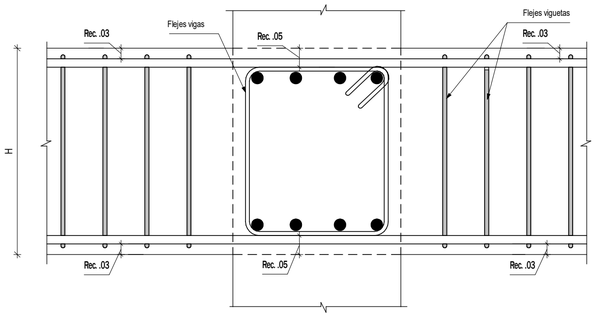

● **Refuerzo en paquete**



DETALLE REFUERZO EN PAQUETE

● **Varilla longitudinal de refuerzo de segunda fila**

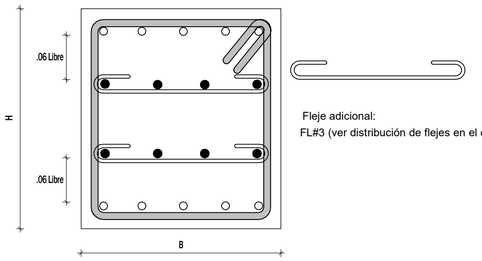

Fleje adicional:
FL#3 (ver distribución de flejes en el elemento)

DETALLE REFUERZO EN 2a. FILA

* **Varilla longitudinal de refuerzo 3ra fila**

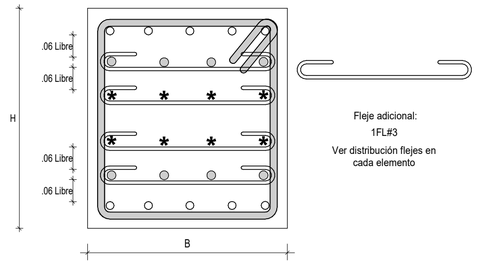

Fleje adicional:
1FL#3
Ver distribución flejes en cada elemento

DETALLE REFUERZO EN 3ra. FILA

VIGA

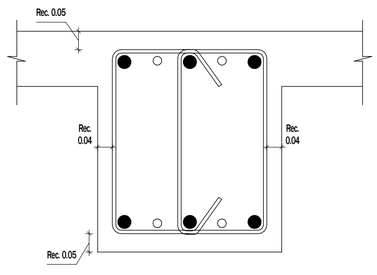

VIGUETA



RIOSTRA



RECUBRIMIENTOS VIGAS Y VIGUETAS AÉREAS

● **#3 corrida traslapo 0.60 m**



H [m]	Cantidad [N] en cada cara
1.00 a 1.19	4
1.20 a 1.39	5
1.40 a 1.59	6
1.60 a 1.79	7
1.80 a 1.99	8
2.00 a 2.29	9
2.30 a 2.50	10

N= **Indica cantidad de refuerzo en la altura de la viga**

DETALLE REFUERZO ADICIONAL LATERAL EN LA CARA PARA VIGAS ALTAS



CONVENCIÓN REFUERZO ANCLADO CON EPÓXICO

- **Realizar anclajes con epóxico estructural instalado según ESR 2322**
- **Perforación con taladro a percusión, empleando un pistón de inyección**

CONVENCIÓN GANCHOS		REFUERZO LONGITUDINAL					
	VARILLA #	GANCHO A 180°		GANCHO A 90°		GANCHO A 135°	
		Lc [cm]	La [cm]	Lc [cm]	La [cm]	Lc [cm]	La [cm]
	2	4	10	7	10	4	7.5
	3	6	15	10	15	6	7.5
	4	7	20	14	20	7.5	10
	5	9	25	18	25	9.5	10
	6	11	30	21	30		
	7	13	35	25	35		
	8	14	40	28	40		
	10	23	50	46	50		



LONGITUD GANCHOS

Cuando no se indique en el despiece o en el detalle

VARILLAS LONGITUDINALES		
# Ref.	Concreto 28 MPa Traslapo (m)	Concreto 35 MPa Traslapo (m)
2	0.50	0.50
3	0.50	0.50
4	0.70	0.60
5	0.80	0.70
6	1.00	0.90
7	1.40	1.20
8	1.60	140
10	2.00	1.80

LONGITUD TRASLAPOS

Cuando no se indique en el despiece o en el detalle

Convención de flejes



Convención del refuerzo



CONVENCIONES DE REFUERZOS

CONVENCIÓN DE REFUERZO ARRANQUE DE MUROS

VERSIÓN : 0

PLANO N° 01.02

Aycardi Estructural

GERENTE DE PROYECTO
LUIS ENRIQUE AYCARDI F.
MAT. 2520212794 CND

INGENIERO
DANIEL E. QUICANO C.

MODELADOR
PAULA ANDREA MONTOYA RENDÓN

MODIFICACIONES	FECHA
Emisión Inicial	21-11-2025

HUMANISE STUDIO

EAN-0519- AES-01-EST

Calle 71 #9-84

DETALLE GENERALES

EAN-0519 -AES-01-EST-PL-501 01.02

REVISOR ESTRUCTURAL
JULIO CESAR SANMIGUEL CAMACHO
MAT. 25202-57738 CND

PLANO N° 01.02 VERSIÓN : 0